



Europäisches  
Patentamt  
European Patent  
Office  
Office européen  
des brevets

Abstract of DE19840733

[Print](#)

[Copy](#)

[Contact Us](#)

[Close](#)

## Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

The invention relates to a safety taking off sticker (1), in particular to the cover of one on an asset map (5) mounted character sequence (50), which is alone provided to the information by an authorized user, whereby the taking off sticker (1) exhibits a transparent film layer (2), a bottom-lateral adhesive layer (23) and a top opaque, manual removable Rubbellackschicht (20).

DOLLAR A of the taking off stickers (1) is characterized thereby, DOLLAR A that the film layer (2) into a field (2 ") of at least the size of the character sequence (50) surrounding area (2 ') as so called Voidfoile, which exhibits a durably discernible, irreversible optical change after an unique lifting performed is rahmenförmig, DOLLAR A that the Rubbellackschicht (20) at least the fensterförmige circumscribed of the area (2 ') field (2 ") of the foil layer top side covered and DOLLAR A that on the Rubbellackschicht (20) and if necessary, on this surrounding area of the foil layer top side with an only bottom UV light visible color and/or with an immediate visible color (ever), contrasting for the colour of the Rubbellackschicht (20), a print image (24, 25) in the form of graphic patterns and/or character applied is.



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 198 40 733 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**G 09 F 3/03**  
B 32 B 27/00

②① Aktenzeichen: 198 40 733.5  
②② Anmeldetag: 7. 9. 1998  
④③ Offenlegungstag: 9. 3. 2000

**DE 198 40 733 A 1**

⑦① Anmelder:  
plusprint Druckmedien GmbH, 48163 Münster, DE  
  
⑦④ Vertreter:  
Schulze Horn und Kollegen, 48147 Münster

⑦② Erfinder:  
Kunz, Otmar-Jürgen, 48308 Senden, DE; Museler,  
Matthias, 48157 Münster, DE


⑤⑥ Entgegenhaltungen:  
DE 197 05 380 C1  
EP 06 11 055 A1

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ **Sicherheits-Abdeckaufkleber**

⑤⑦ Die Erfindung betrifft einen Sicherheits-Abdeckaufkleber (1), insbesondere zur Abdeckung einer auf einer Guthabenkarte (5) angebrachten Zeichenfolge (50), die allein zur Kenntnisnahme durch einen berechtigten Nutzer vorgesehen ist, wobei der Abdeckaufkleber (1) eine durchsichtige Folienschicht (2), eine unterseitige Klebstoffschicht (23) und eine oberseitige undurchsichtige, manuell entfernbare Rubbellackschicht (20) aufweist. Der Abdeckaufkleber (1) ist dadurch gekennzeichnet,  
- daß die Folienschicht (2) in einem ein Feld (2'') von mindestens der Größe der Zeichenfolge (50) rahmenförmig umgebenden Bereich (2') als sogenannte Voidfolie, die nach einem einmaligen Abheben eine dauerhaft erkennbare, irreversible optische Veränderung aufweist, ausgeführt ist,  
- daß die Rubbellackschicht (20) zumindest das von dem Bereich (2') umgrenzte fensterförmige Feld (2'') der Folienschichtoberseite bedeckt und  
- daß auf die Rubbellackschicht (20) und ggf. auf einen diese umgebenden Bereich der Folienschichtoberseite mit einer nur unter UV-Licht sichtbaren Farbe und/oder mit einer zum Farbton der Rubbellackschicht (20) kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe (je) ein Druckbild (24, 25) in Form von grafischen Mustern und/oder Zeichen aufgebracht ist.

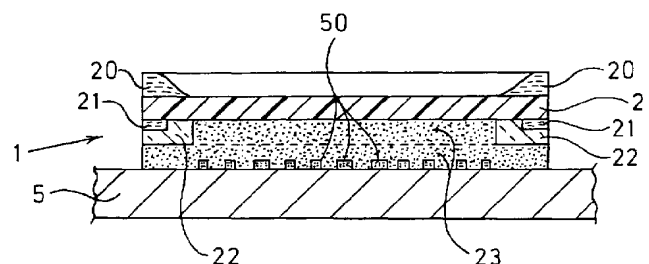

**DE 198 40 733 A 1**

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sicherheits-Abdeckaufkleber, insbesondere zur Abdeckung einer auf einer Guthabekarte, wie Handy-Telefonkarte, angebrachten Zeichenfolge, die allein zur Kenntnisnahme durch einen bestimmten berechtigten Nutzer vorgesehen ist, wobei der Abdeckaufkleber eine durchsichtige Folienschicht, eine unterseitige Klebstoffschicht und eine oberseitige undurchsichtige, manuell entfernbare Rubbellackschicht aufweist.

Sicherheits-Abdeckaufkleber der genannten Art und für den genannten Verwendungszweck sind aus der Praxis bekannt. Der Abdeckaufkleber soll dabei eine auf einer Guthabekarte angebrachte Zeichenfolge solange verdecken, bis der bestimmte berechnigte Nutzer der Karte diese in seinen Besitz bekommt. Durch Abrubbeln der Rubbellackschicht kann dann der berechnigte Nutzer die Zeichenfolge sichtbar machen und beispielsweise als Identifikationsnummer in sein Handy oder ein anderes, mit einer Guthabekarte gekoppeltes Gerät eingeben. In der Vergangenheit mußten aber sowohl Nutzer als auch Dienstleistungsanbieter, die derartige Guthabekarten benutzen bzw. zur Verfügung stellen, feststellen, daß ein Mißbrauch derartiger Guthabekarten mit relativ geringem Aufwand und zumindest für Laien nicht erkennbar möglich ist. Der Mißbrauch besteht insbesondere darin, daß unbefugte Personen die Rubbellackschicht entfernen, um Kenntnis von der darunter verborgenen Zeichenfolge zu erlangen und dann die Guthabekarte für ihre Zwecke zu nutzen. Nach Verbrauch des Guthabens wurde dann eine neue Rubbellackschicht aufgetragen, so daß die Guthabekarte nach außen hin einen unversehrten Eindruck machte. Diese vorab entleerten Guthabekarten wurden an gutgläubige Nutzer verkauft, die dann feststellen mußten, daß die Guthabekarte kein Guthaben enthielt.

Für die vorliegende Erfindung stellt sich deshalb die Aufgabe, einen Sicherheits-Abdeckaufkleber der eingangs genannten Art zu schaffen, der die dargelegten Nachteile vermeidet und bei dem gewährleistet ist, daß jede Manipulation, insbesondere jeder Versuch einer Kenntnisnahme der unter dem Abdeckaufkleber angebrachten Zeichenfolge durch Anheben des Aufklebers oder Entfernen der Rubbellackschicht eindeutig und auch für Laien auf den ersten Blick erkennbar wird.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt durch einen Sicherheits-Abdeckaufkleber der eingangs genannten Art, der dadurch gekennzeichnet ist,

- daß die Folienschicht in einem ein Feld von mindestens der Größe der Zeichenfolge rahmenförmig umgebenden Bereich als sogenannte Voidfolie, die nach einem einmaligen Abheben eine dauerhaft erkennbare, irreversible optische Veränderung aufweist, ausgeführt ist,
- daß die Rubbellackschicht zumindest das von dem rahmenförmigen Bereich umgrenzte fensterförmige Feld der Folienschichtoberseite bedeckt und
- daß auf die Rubbellackschicht und ggf. auf einen diese umgebenden Bereich der Folienschichtoberseite mit einer nur unter UV-Licht sichtbaren Farbe und/oder mit einer zum Farbton der Rubbellackschicht kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe (je) ein Druckbild in Form von grafischen Mustern und/oder Zeichen aufgebracht ist.

Durch die teilflächige Ausführung der Folienschicht als Voidfolie wird gewährleistet, daß jedes Abheben der Folienschicht von der Guthabekarte optisch erkennbar wird und

auch nach einem erneuten Andrücken des Aufklebers an die Guthabekarte weiterhin deutlich sichtbar bleibt. Durch die weiterhin vorgesehene Rubbellackschicht bleibt andererseits für den berechtigten Nutzer die Handhabung der Guthabekarte genauso, wie er es bisher gewohnt ist, so daß hier keine Umstellung der Benutzer erforderlich ist. Die außerdem angegebenen Druckbilder aus UV-Farbe und/oder einer Kontrastfarbe sind zusätzliche, eine Wiederherstellung des Abdeckaufklebers nach einer Manipulation mit Entfernen der Rubbellackschicht oder eine Fälschung erschwerende Merkmale. Damit bietet der erfindungsgemäße Sicherheits-Abdeckaufkleber einerseits eine hohe Sicherheit gegen Manipulationen mit dem Zweck einer unbefugten Kenntnisnahme der darunter angebrachten Zeichenfolge und zum anderen eine hohe Sicherheit gegen unbefugte Nachahmung. Damit wird ein hohes Sicherheitsniveau sowohl für die Nutzer derartiger Karten als auch für die Dienstleister, die diese Karten ausgeben, erreicht.

Eine Weiterbildung des Sicherheits-Abdeckaufklebers ist im Anspruch 2 angegeben, wobei diese Ausführung des Abdeckaufklebers insbesondere dafür sorgt, daß ein einmaliges Abheben optisch besonders deutlich erkennbar wird, ohne daß dafür die Oberfläche der Karte, auf der der Abdeckaufkleber angebracht ist, eine besondere Farbgebung haben muß, und daß andererseits die auf der Karte angebrachte Zeichenfolge nach Entfernen der Rubbellackschicht deutlich erkennbar bleibt. Wenn die Klebstoffschicht nur auf die Unterseite der unteren Farbschicht aufgebracht ist, kann die Klebstoffschicht auch aus einem nicht durchsichtigen Material bestehen; wenn die Klebstoffschicht zusätzlich auch auf die Unterseite des Feldes der Folienschicht aufgebracht ist, muß die Klebstoffschicht durchsichtig sein, um die auf der Karte angebrachte Zeichenfolge von oben nach dem Abrubbeln der Rubbellackschicht durch die Folienschicht und die Klebstoffschicht hindurch ablesen zu können.

Weiterhin kann auf den Sicherheits-Abdeckaufkleber oberseitig in einer unmittelbar sichtbaren Farbe eine Informationsangabe, insbesondere eine fortlaufende Aufklebernummer, in Ziffern und/oder als Strichcode aufgedruckt sein. Hierdurch wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Karten und bestimmte Sicherheits-Abdeckaufkleber einander zuzuordnen und nachträglich noch festzustellen, ob der vom berechtigten Nutzer der Karte vorgefundene Abdeckaufkleber auch tatsächlich zu dieser Karte gehört.

Um die auf der Karte angebrachte Zeichenfolge auch gegen eine unbefugte Erkennung mittels Durchleuchtens der Karte zu sichern, ist bevorzugt vorgesehen, daß die Rubbellackschicht durch eine Metalleffekt-Farbe gebildet ist. Eine Metalleffekt-Farbe hat eine besonders starke Deckwirkung und unterbindet einen Lichtdurchtritt, mit dem die Zeichenfolge erkennbar gemacht werden könnte.

Eine zusätzliche Erschwerung einer unbefugten Kenntnisnahme der Zeichenfolge kann dadurch erreicht werden, daß das in einer zur Rubbellackschicht kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe aufgebrachte Druckbild ein Bild aus statistisch zufällig verteilten Zeichenbruchstücken und/oder Schlingellinien und/oder dergleichen Muster ist.

Besonders geeignete Kunststoffmaterialien zur Bildung der Folienschicht sind im Anspruch 6 angegeben.

Um dem die Guthabekarten herstellenden Betrieb oder dem die Guthabekarten ausgebenden Dienstleister die Handhabung der Sicherheits-Abdeckaufkleber zu erleichtern und eine automatisierte Anbringung zu ermöglichen, ist vorgesehen, daß der Sicherheits-Abdeckaufkleber vor seiner Anbringung auf einer Guthabekarte oder dergl. Dokument einzeln oder zu mehreren auf einem Trennpapier, insbesondere Silikon-Liner, lösbar haftend angeordnet ist.

Speziell für eine autoinatisierte Handhabung und Anbringung der Sicherheits-Abdeckaufkleber ist vorgesehen, daß das Trennpapier als Streifen oder Rolle mit einer Anzahl von fortlaufend nummerierten Abdeckaufkleber ausgeführt ist.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand einer Zeichnung erläutert. Die Figuren der Zeichnung zeigen.

**Fig. 1** einen Abdeckaufkleber in Draufsicht,

**Fig. 2** den Abdeckaufkleber aus **Fig. 1** im Querschnitt entlang der Linie II-II in **Fig. 1**,

**Fig. 3** den Abdeckaufkleber im Querschnitt entlang der Linie III-III in **Fig. 1** und

**Fig. 4** den Abdeckaufkleber im Querschnitt entlang einer der Linie III-III entsprechenden Schnittlinie, nun aber in einem auf eine Guthabenkarte aufgeklebten Zustand nach bestimmungsgemäßer Nutzung.

Das in **Fig. 1** dargestellte Ausführungsbeispiel eines Sicherheits-Abdeckaufklebers **1**, insbesondere zur Abdeckung einer auf einer Guthabenkarte, wie Handy-Telefonkarte, angebrachten Zeichenfolge, besitzt einen rechteckigen Umriß. Den tragenden Teil des Abdeckaufklebers **1** bildet eine Folienschicht **2** aus einem durchsichtigen Kunststoff. Die Fläche der Folienschicht **2** ist in zwei Flächenbereiche **2'**, **2''** unterschiedlicher Eigenschaften unterteilt, wobei der Bereich **2'** rahmenförmig ein mittleres Feld **2''** umgibt. Auf der dem Betrachter zugewandten Oberseite der Folienschicht **2** ist eine Rubbellackschicht **20** aufgetragen, die undurchsichtig, aber manuell durch Rubbeln leicht entfernbar ist. Auf die Oberseite der Rubbellackschicht **20** ist mit einer nur unter UV-Licht sichtbaren Farbe und/oder mit einer zum Farbton der Rubbellackschicht **20** kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe (je) ein Druckbild in Form von graphischen Mustern und/oder Zeichen aufgebracht, was in **Fig. 1** aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt ist.

Der Sicherheits-Abdeckaufkleber **1** gemäß **Fig. 1** ist zusammen mit anderen, hier nicht dargestellten Abdeckaufklebern **1** auf einem Streifen eines Trennpapiers **4** lösbar haftend angebracht, wodurch die Abdeckaufkleber **1** leicht lösbar vorgehalten werden, bis sie am Ort ihrer Verwendung von dem Trennpapier **4** abgehoben und auf einer Guthabenkarte oder dergleichen Dokument angebracht werden.

In **Fig. 2** wird der Schichtenaufbau des Sicherheits-Abdeckaufklebers **1** aus **Fig. 1** entlang der Schnittlinie II-II deutlich, wobei die Schichtdicken in der Zeichnung übertrieben groß dargestellt sind, um deren Erkennbarkeit zu fördern. In der Realität liegt die Gesamtdicke des Abdeckaufklebers **1** (ohne Trennpapier) unter 100 µm.

Den tragenden Teil des Sicherheits-Abdeckaufklebers **1** bildet, wie erwähnt, die Folienschicht **2**. Auf deren Oberseite ist die Rubbellackschicht **20** vollflächig aufgebracht. Auf deren Oberseite wiederum ist das Druckbild **24, 25** aus einer UV-Farbe und/oder einer zum Farbton der Rubbellackschicht **20** kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe aufgebracht.

Die Unterseite der Folienschicht **2** ist in dem rahmenförmigen Bereich **2'** mit einem Druckbild aus Voidpartikeln **21** versehen, wobei das Druckbild Schriftzeichen oder Ziffern oder ein beliebiges Muster darstellen kann. Als nächste Schicht folgt nach unten hin eine Farbschicht **22**, die teils unmittelbar an der Unterseite der Folienschicht **2** und teils an der Unterseite der Voidpartikel **21** haftet. Dabei ist die Haftung zwischen der Unterseite der Folienschicht **2** und der Farbschicht **22** stark, während die Haftung zwischen der Unterseite der Folienschicht **2** und den Voidpartikeln **21** schwach ist.

Als nach unten hin letzte Schicht schließt sich eine vollflächige Klebstoffschicht **23** aus einem durchsichtigen Kleb-

stoff an. Mit dieser Klebstoffschicht **23** ist der Sicherheits-Abdeckaufkleber **1** haftend auf dem Trennpapier **4** angebracht, das vorzugsweise die Form von langen Streifen oder Rollen hat.

**Fig. 3** zeigt den Sicherheits-Abdeckaufkleber **1** in einem zweiten Querschnitt, nun entlang der Linie III-III in **Fig. 1**, die durch das Feld **2''** der Folienschicht **2** verläuft. Wie **Fig. 3** verdeutlicht, sind im Bereich des Feldes **2''** keine Voidpartikel **21** vorgesehen; auch ist hier die Farbschicht **22** ausgespart. Im Bereich des Feldes **2''** ist also der Sicherheits-Abdeckaufkleber **1** nach Entfernung der Rubbellackschicht **20** und mit ihr des Druckbildes **24, 25** durchsichtig, wie dies für den eingangs dargelegten Verwendungszweck erforderlich ist. Der in **Fig. 3** nicht von den Voidpartikeln **21** und der Farbschicht **22** belegte Bereich ist von der Klebstoffschicht **23** ausgefüllt. Ganz unten in **Fig. 3** ist wieder das Trennpapier **4** sichtbar.

**Fig. 4** der Zeichnung zeigt schließlich den Sicherheits-Abdeckaufkleber **1** nach seiner Anbringung auf einer Guthabenkarte **5** oder dergleichen Dokument und nachdem die Rubbellackschicht **20** zusammen mit dem darauf befindlichen Druckbild **24, 25** zum größten Teil manuell entfernt ist. Dieses manuelle Entfernen der Rubbellackschicht **20** wird vom Benutzer der Guthabenkarte **5** dann vorgenommen, wenn er die Karte erworben hat, um eine auf der Oberfläche der Karte **5** angebrachte Zeichenfolge **50** ablesen zu können. In dem in **Fig. 4** gezeigten Zustand des Abdeckaufklebers **1** ist das Ablesen der Zeichenfolge **50** ohne weiteres möglich, weil die nun freigelegte Folienschicht **2** durchsichtig ist und weil auch die Klebstoffschicht **23** ebenso durchsichtig ist.

Ein unbefugtes Ablesen der Zeichenfolge **50** könnte entweder durch Entfernen der Rubbellackschicht **20** und erneutes Auftragen einer Rubbellackschicht oder durch komplettes Abheben des Sicherheits-Abdeckaufklebers **1** und erneutes Anbringen erfolgen. Wenn auf die erstgenannte Art und Weise eine Manipulation vorgenommen würde, müßte nicht nur die Rubbellackschicht **20** wiederhergestellt werden, sondern auch das darauf aufgebrachte Druckbild **24, 25** aus einer nicht unmittelbar sichtbaren UV-Farbe und/oder einer kontrastierenden, unmittelbar sichtbaren Farbe, was nur mit einem sehr hohen technischen Aufwand machbar wäre und damit in der Praxis weitgehend ausgeschlossen ist. Wenn auf die zweitgenannte Art und Weise eine unbefugte Person Kenntnis von der Zeichenfolge **50** erlangt haben sollte, wird dies durch die infolge des Abhebens des Abdeckaufklebers **1** eingetretene, dauerhaft erkennbare, irreversible optische Veränderung seines rahmenförmigen Bereiches **2'** erkennbar. Wenn nämlich der Abdeckaufkleber **1** angehoben wird, erfolgt in dessen Innerein eine Trennung, wobei in den Bereichen, in denen die Voidpartikel **21** vorgesehen sind, sich die Folienschicht **2** von diesen löst, während sie in den Bereichen, in denen keine Voidpartikel **21** vorgesehen sind, mit der Farbschicht **22** und der darunter liegenden Klebstoffschicht **23** verbunden bleibt. Hierdurch wird die Farbschicht **22** in sich zerstört, wobei diese Zerstörung durch ein erneutes Andrücken des Abdeckaufklebers **1** nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, sondern vielmehr nach außen hin durch die Folienschicht **2** hindurch erkennbar bleibt. Wenn die Oberseite der Folienschicht **2** vollflächig mit der Rubbellackschicht **20** bedeckt ist, wird die Veränderung in der Farbschicht **22** spätestens nach Entfernen der Rubbellackschicht **20** sichtbar; wenn die Rubbellackschicht **20** nur im Bereich des Feldes **2''** auf die Oberseite der Folienschicht **2** aufgebracht ist, was für die Funktion des Abdeckaufklebers **1** ausreicht, dann wird die Veränderung innerhalb der Farbschicht **22** schon sofort sichtbar, ohne daß die Rubbellackschicht **20** erst entfernt werden muß.

1. Sicherheits-Abdeckaufkleber (1), insbesondere zur Abdeckung einer auf einer Guthabenkarte (5), wie Handy-Telefonkarte, angebrachten Zeichenfolge (50), wie PIN-Code, die allein zur Kenntnisnahme durch einen bestimmten berechtigten Nutzer vorgesehen ist, wobei der Abdeckaufkleber (1) eine durchsichtige Folienschicht (2), eine unterseitige Klebstoffschicht (23) und eine oberseitige undurchsichtige, manuell entfernbare Rubbellackschicht (20) aufweist, **dadurch gekennzeichnet,**

- daß die Folienschicht (2) in einem ein Feld (2") von mindestens der Größe der Zeichenfolge (50) rahmenförmig umgebenden Bereich (2') als sogenannte Voidfolie, die nach einem einmaligen Abheben eine dauerhaft erkennbare, irreversible optische Veränderung aufweist, ausgeführt ist,
- daß die Rubbellackschicht (20) zumindest das von dem Bereich (2') umgrenzte fensterförmige Feld (2") der Folienschichtoberseite bedeckt und
- daß auf die Rubbellackschicht (20) und ggf. auf einen diese umgebenden Bereich der Folienschichtoberseite mit einer nur unter UV-Licht sichtbaren Farbe und/oder mit einer zum Farbton der Rubbellackschicht (20) kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe (je) ein Druckbild (24, 25) in Form von grafischen Mustern und/oder Zeichen aufgebracht ist.

2. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Folienschicht (2) in dem rahmenförmigen Bereich (2') auf ihrer Unterseite ein Voidpartikel-Druckbild (21) trägt, daß unterseitig auf die gesamte Fläche des Voidpartikel-Druckbildes (21) eine untere Farbschicht (22) aufgebracht ist und daß die Klebstoffschicht (23) zumindest auf die Unterseite der unteren Farbschicht (22) und ggf. zusätzlich auch auf die Unterseite des Feldes (2") der Folienschicht (2) aufgebracht ist.

3. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß auf diesen oberseitig in einer unmittelbar sichtbaren Farbe eine Informationsangabe, insbesondere eine fortlaufende Aufkleber-Nummer, in Ziffern und/oder als Strichcode aufgedruckt ist.

4. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rubbellackschicht (20) durch eine Metalleffekt-Farbe gebildet ist.

5. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das in einer zur Rubbellackschicht (20) kontrastierenden unmittelbar sichtbaren Farbe aufgebrachte Druckbild (25) ein Bild aus statistisch zufällig verteilten Zeichenbruchstücken und/oder Schlingellinien und/oder dergleichen Muster ist.

6. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Folienschicht (2) aus einem Polyester-Laminat oder aus Polyethylen (PE) oder Polyvinylchlorid (PVC) besteht.

7. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er vor seiner Anbringung auf einer Guthabenkarte (5) oder dergleichen Dokument einzeln oder zu mehreren auf einem Trennpapier (4), insbesondere Silikonliner, lösbar haftend angeordnet ist.

8. Sicherheits-Abdeckaufkleber nach Anspruch 7, da-

durch gekennzeichnet, daß das Trennpapier (4) als Streifen oder Rolle mit einer Anzahl von fortlaufend nummerierten Abdeckaufklebern (1) ausgeführt ist.

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

Fig. 1

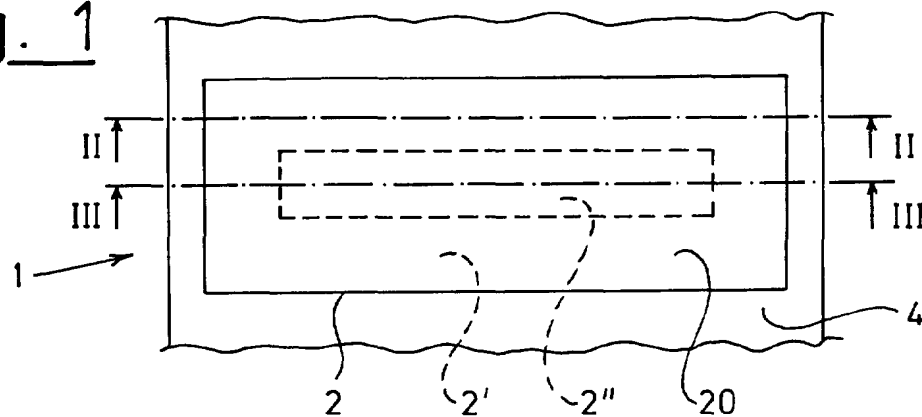


Fig. 2

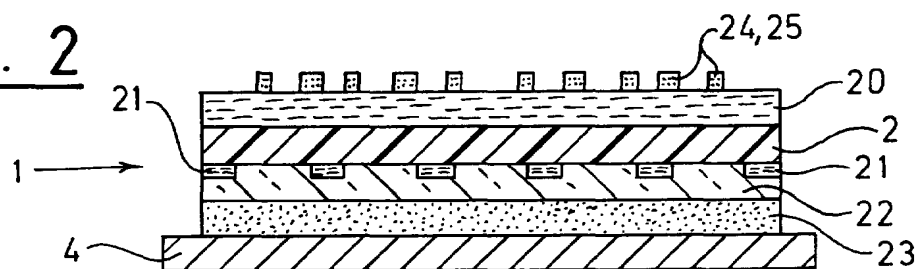


Fig. 3

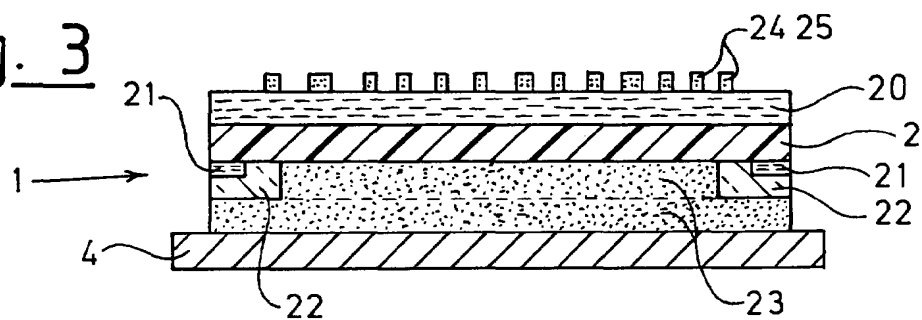


Fig. 4

